

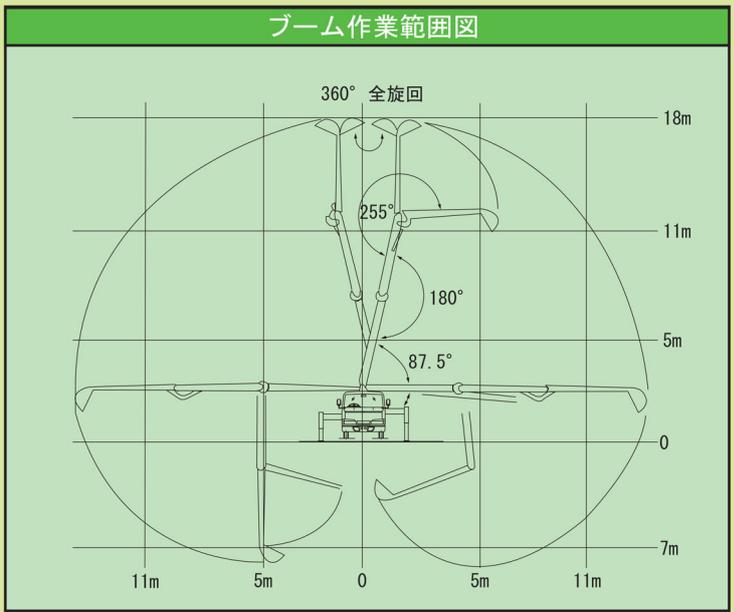


主要諸元		
	型式	IC-55B-18L
ポンプ	方式	真空スクイズ方式
	最大吐出量	55m ³ /h
	最大吐出圧	2.2Mpa
	最大圧送距離	200m
	水平	50m
	垂直	25mm
	最大骨材寸法	10cm以上
	コンクリートスランプ	0.3m ³
	ホッパー容積	980mm
ホッパー地上高	4.5B(108A)	
ポンピングチューブ径	3段屈折方式	
ブーム	型	最大地上高 17.8m
	最大地上高	15m
	長さ	電動式/手動式
	操作方法	100A
アウトリガー	型	360° 全旋回
	式	手動引出し式/ジャッキ油圧式
水タンク	張出しスパン	前部 4.57m/後部2.5m
	容量	300ℓ
配管洗浄	型	水洗
	式	ポンプ本体兼用
車体洗浄	方法	2MPa
	圧力	55m ³ /h
	吐出量	水洗
適応	型	小型電水ポンプ
	式	0.17Mpa(最大)
	方法	12ℓ/min(最大)
寸法	圧力	いすゞ
	吐出量	日野
車両	全長	6,730mm
	全幅	2,050mm
定員	全高	2,880mm
	重量	7,800kg
注意事項	1)	最大吐出量とは、最高回転数において、100A配管を水平30m設置し、一般建築用コンクリート(C=300kg/m ³ 以上、スランプ18cm以上)を圧送した場合の値です。
	2)	最大圧送距離とは、最大吐出量の1/3で、一般建築用コンクリートを圧送した場合の値です。

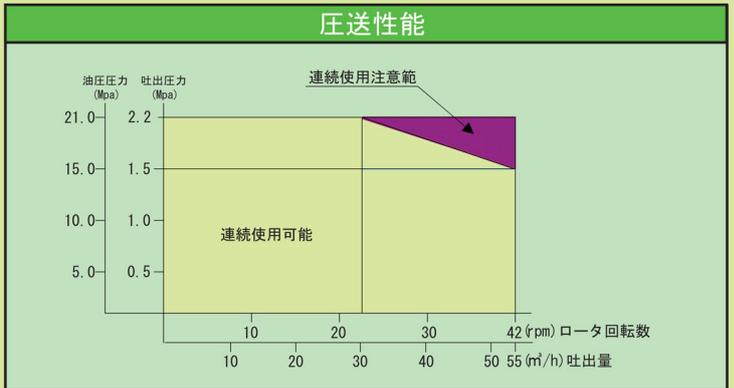

外観図

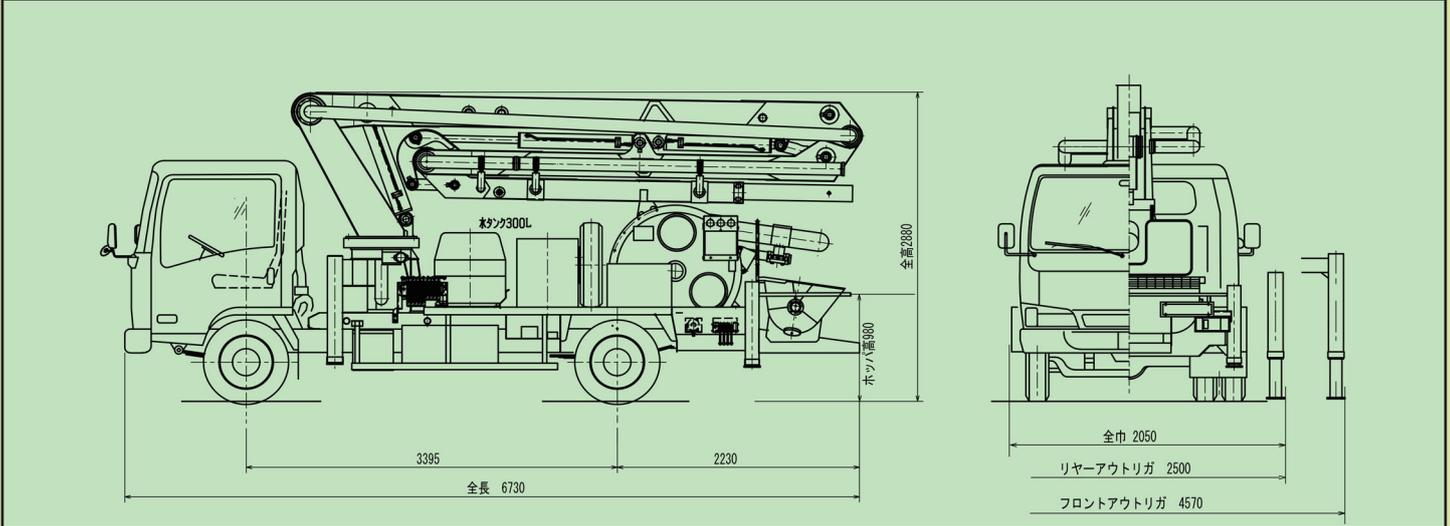

※上記諸元、図面は改良のため予告なく変更することがあります。

IWATA

株式会社岩田商会

本社 東京都江戸川区中葛西 7-10-5
〒134-0083 TEL (03) 3675-7731 (代)

FAX (03) 3675-6342

北関東営業所 栃木県栃木市岩船町 372-1
〒329-4309 TEL (0282) 55-6016 (代)

FAX (0282) 55-6016

代理店

- ・年1回の特定自主検査を必ず行なう必要があります。
- ・コンクリートポンプを操作するためには特別教育が必要です。
- ・本カタログ掲載の写真は一部オプションを装備している場合がございます。
- ・このカタログは、2009年7月印刷のものです。

PRINTED IN JAPAN